




Dados Técnicos	10TV	12TV	15TV	15TVR	20TV	25TV	30TV
Código	20102201	20102202	20102203	20160148	20102204	20160149	201202205
Altura da lâmina (mm)	250	250	300	300	300	350	400
Força de corte (T)	10	12	15	15	20	20	30
Comp. Mesa de Corte (mm)	550	550	650	650	650	650	750
R.P.M máxima	540	540	540	540	540	540	540
Tempo de curso total (s)	5	5	6	6	4	4	6
Pressão de trabalho (bar)	180	220	220	220	220	240	240
Bomba hidráulica	GR2	GR2	GR2	GR3	GR3	GR3+GR2	GR3+GR2
Equipamentos de série	10TV	12TV	15TV	15TVR	20TV	25TV	30TV
Transmissão (cardan)	T10	T20	T20	T20	T40	T40	T40
Duas velocidades	×	×	×	×	×	✓	✓
Refrigeração automática 12v	×	×	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Guia da Lâmina em Aço	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulação do espaço da mesa de corte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo para desenravar toros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Recolha automática da lâmina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Óleo (L) Capacidade do depósito	10	15	25	25	35	55	90
Peso (kg)	190	200	315	335	340	365	500
Potência Necessária (hp)	+16	+20	+30	+50	+50	+50	+60

### Dimensões

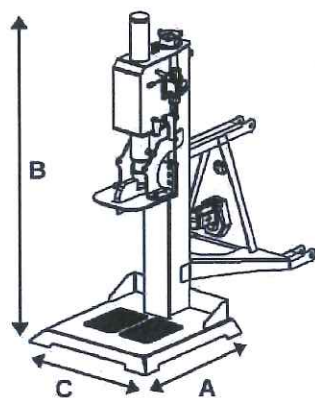

	10T	12T	15T	15TVR	20TV	25TV	30TV
A (m)	1,20	1,25	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50
B (m)	1,60	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C (m)	0,75	0,75	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00

### Principais Vantagens

- Potências garantidas;
- Construção monobloco soldadas;
- Utilização de materiais anti desgaste nos componentes vitais da máquina;
- Rapidez no tempo de corte;
- Componentes hidráulicos de alta qualidade;
- Rentabilidade garantida.

### Equipamentos Opcionais

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS	OBSERVAÇÕES	CÓDIGO
Refrigerador de óleo automático (12v-ar/ óleo)	15TV; 15TVR; 20TV	20102504
Kit aumento de braços (+10 cm)	Todos os modelos	20190112
Comando 2 alavancas CE	Todos os modelos	20190114
Comando de pé (pedal)	Todos os modelos	20160150
Barra e eixo de transporte	Todos os modelos	20190113